


Montage de l'ensemble microrupteur/contacteur.

Outils nécessaires : 2 clés plates de 17 – un tournevis plat (pour fixer le calculateur au microrupteur)

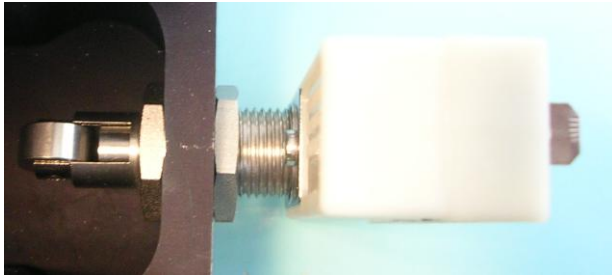

- Montage du Micro rupteur :

On le monte afin qu'il soit le plus éloigné du levier, roue du capteur à la verticale.

- Réglage du déclenchement du microrupteur

Le réglage se fait en jouant sur la longueur de filetage engagée dans le support de levier. Le capteur est bien réglé lorsqu'il se déclenche après un déplacement de 2mm de la barre de commande.

- Montage du calculateur sur le microrupteur :



- Branchement du Connecteur sur le calculateur :

